


BEWI

for a better everyday

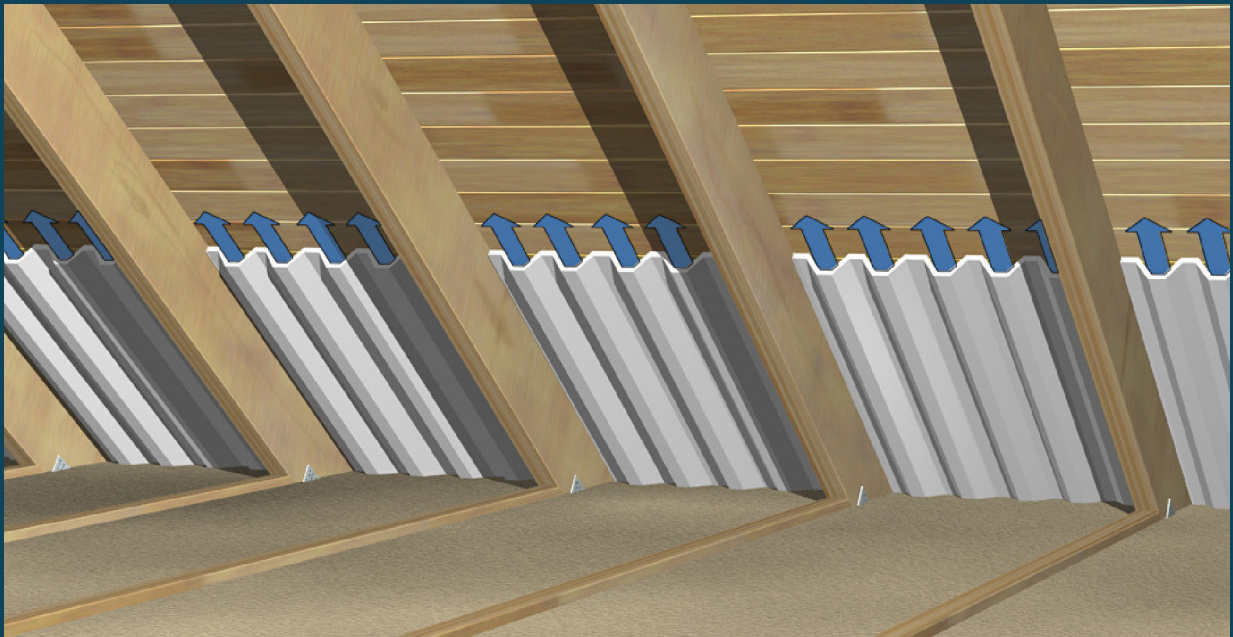

Luftspaltskiva för vindbjälklag

Skivan skyddar effektivt mot luftpåverkan i bjälklagsisoleringen och garanterar samtidigt god ventilation.

Montering av BEWI Luftspaltskiva går tre gånger fortare än vid konventionella metoder med läkt och träfiberskiva. Fästes lämpligast med plastbricka och spik eller häftas. Genom sin lätthet i kombination med vridstyvhet är Luftspaltskivan mycket lätt att arbeta med även i trånga och svårtillgängliga utrymmen.

PRODUKTFAKTA

Genomströmningsarea: ca 200cm²/m luftspaltskiva
Lambda: 0,042 W/mK (BEWI EPS S60)

FORMAT (+/-2 mm)
Bredd 580 mm
Längd 1200 mm
Luftspalthöjd 30 mm
Luftspaltbredd 107/153 mm
Bygghöjd 50 mm

- Minskar risken för kondens och mögelproblem
- Suger inte fukt
- Kan inte mögla
- Är vindtät
- Andas

UNDERSIDA YTTERTAK

