
EPS *Abobadilha*

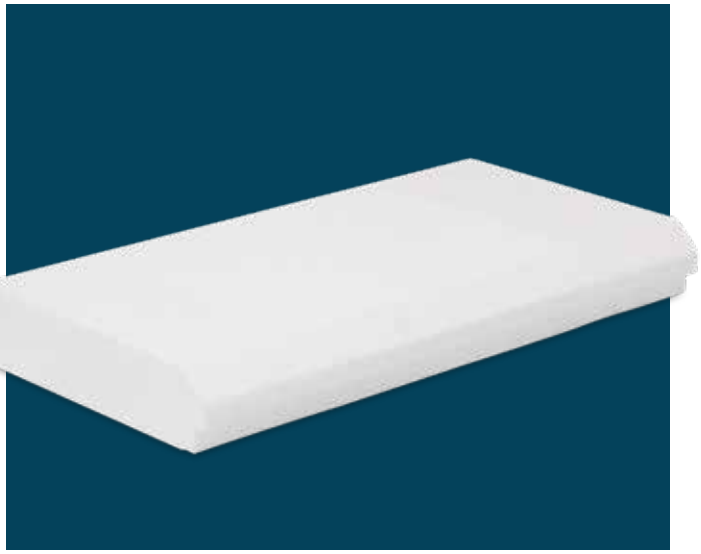


Abobadilha normal ou com lingueta para aligeiramento de lajes com vigotas pré-esforçadas, para pavimentos, tetos ou coberturas inclinadas.


Resistência térmica superior a abobadilhas em betão ou cerâmica. Redução do peso próprio da laje. Boa aderência de rebocos e gessos projetados, sem fissurações devidas a dilatações térmicas ou assentamentos estruturais.

Facilidade no manuseio e na execução de cortes, sem quebras nem desperdícios. **Peças com 1.0 m comprimento, equivalente a 3 ou 4 abobadilhas em betão.**

Abobadilha em EPS

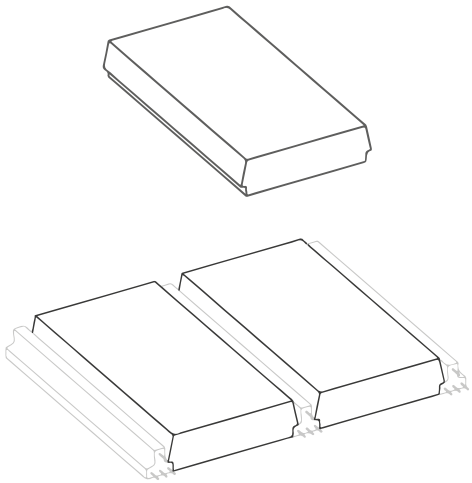


Abobadilha em EPS com Lingueta

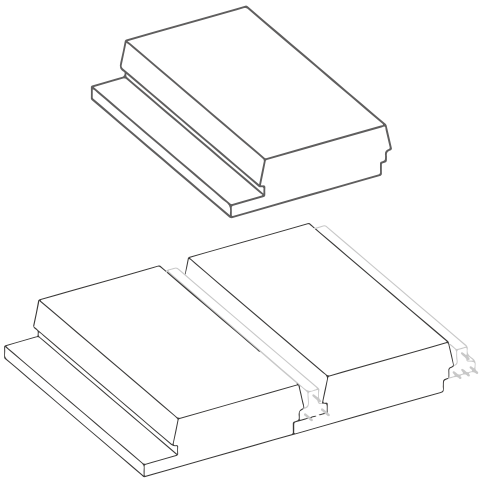

			EPS 60	***EPS*** 100	***EPS*** 150
Condutibilidade Térmica	NP EN 12667	W/m.ºC	0.038	0.036	0.034
Resistência à compressão - def. 10%	NP EN 12667	kPa	60	100	150
Reação ao fogo	EUROCLASSE		E	EE	
Resistência a cargas concentradas	EN 15037-4	kN	Classe R1a (1.5 kN)		

Abobadilhas com marcação CE
Norma EN 15037-4 Pavimentos com vigotas e blocos de cofragem



Comprimento	***Largura Exterior***	***Largura Interior***	***Altura***
1000	300	260	100-120-150-2000
	440	400	100-120-150-200
	500	460	100-120-150-200
	520	480	100-120-150-200

BEWI PLASTIMAR