

EPS *Abobadilha Ripada*

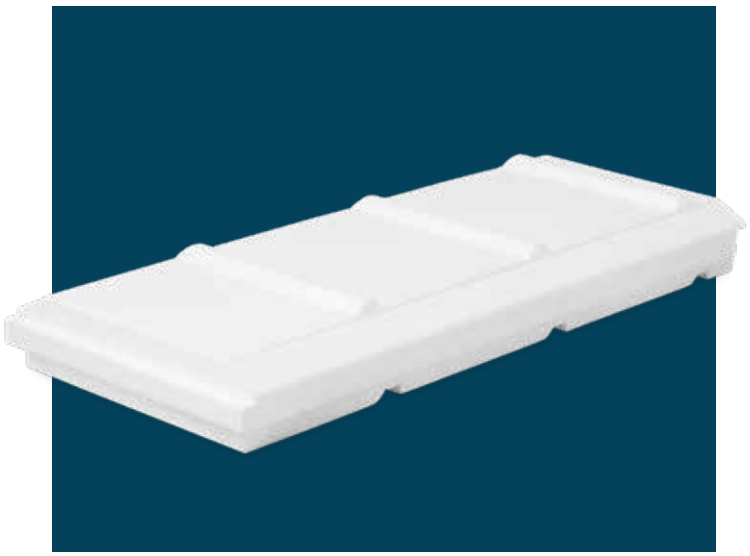

Abobadilha em EPS com ressaltos tipo ripado para assentamento direto de vários tipos de telha, por exemplo Lusa ou Marselha, de vários fabricantes.

Confere um isolamento térmico eficaz e um aligeiramento estrutural significativo, o que é importante em obras de reabilitação.

Os ressaltos da abobadilha para apoio da telha criam um espaço de ar que possibilita a ventilação e aumenta a durabilidade da telha.



MÃO-DE-OBRA
Leveza do material, assentamento rápido, facilidade na execução de cor tes.

REVESTIMENTO
Sem fissurações e boa aderência de rebocos e gessos projetados.

RENTABILIDADE
Peças com comprimento superior a 1.0 m, equivalente a 4 ou 5 abobadilhas em betão, sem quebras nem desperdícios.

ISOLAMENTO
Isolamento térmico eficaz e redução na transmissão de sons.

460 mm entre vigotas, 120 mm espessura

50.12.374	1147 x 500 x 120	374
50.12.377	1156 x 500 x 120	377
50.12.381	1168 x 500 x 120	381
50.12.383	1174 x 500 x 120	383
50.12.388	1189 x 500 x 120	388
50.12.390	1195 x 500 x 120	390
50.12.400	1225 x 500 x 120	400
50.12.405	1240 x 500 x 120	405

480 mm entre vigotas, 120 mm espessura

52.12.374	1147 x 520 x 120	374
52.12.377	1156 x 520 x 120	377
52.12.381	1168 x 520 x 120	381
52.12.383	1174 x 520 x 120	383
52.12.388	1189 x 520 x 120	388
52.12.390	1195 x 520 x 120	390
52.12.400	1225 x 520 x 120	400
52.12.405	1240 x 520 x 120	405

460 mm entre vigotas, 150 mm espessura

50.15.374	1147 x 500 x 150	374
50.15.377	1156 x 500 x 150	377
50.15.381	1168 x 500 x 150	381
50.15.383	1174 x 500 x 150	383
50.15.388	1189 x 500 x 150	388
50.15.390	1195 x 500 x 150	390
50.15.400	1225 x 500 x 150	400
50.15.405	1240 x 500 x 150	405

480 mm entre vigotas, 150 mm espessura

52.15.374	1147 x 520 x 150	374
52.15.377	1156 x 520 x 150	377
52.15.381	1168 x 520 x 150	381
52.15.383	1174 x 520 x 150	383
52.15.388	1189 x 520 x 150	388
52.15.390	1195 x 520 x 150	390
52.15.400	1225 x 520 x 150	400
52.15.405	1240 x 520 x 150	405