
EPS *Placas de Cobertura* *Subtelha*



Sistema de isolamento térmico exterior para coberturas inclinadas com telha cerâmica ou de betão.

Placas em PS com ressaltos para assentamento e ventilação da telha, preparadas para assentamento de vários tipos de telha. Placas com encaixe de meia-madeira e fixação mecânica.


Resistência Térmica - com diferentes espessuras e dois tipos de EPS, é solução para isolamento de coberturas com aplicação direta da telha que cumpre os requisitos do REH - DL 118/2013.

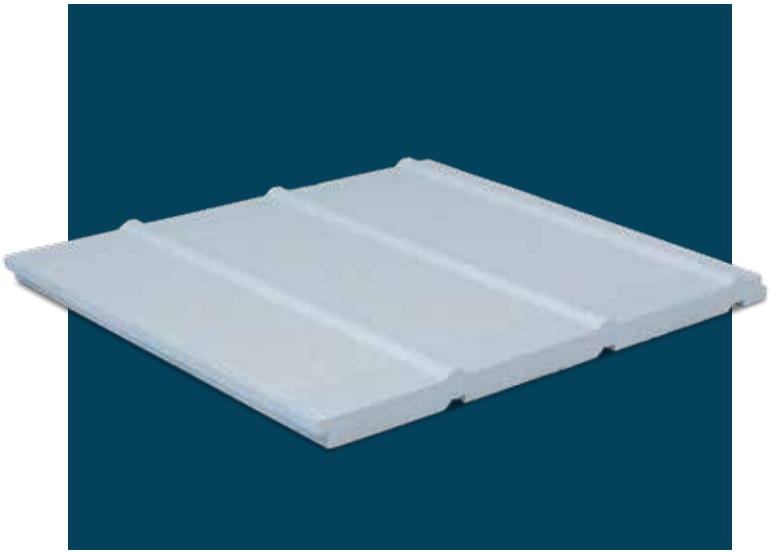

Dimensões das Placas de Cobertura

Altura do ripado 15 mm ou superior

Passo da Telha mm	*Comprimento* mm	*Largura* mm
374	1147	1000 ou 2000
377	1156	1000 ou 2000
381	1168	1000 ou 2000
383	1174	1000 ou 2000
388	1189	1000 ou 2000
390	1195	1000 ou 2000
400	1225	1000 ou 2000
405	1240	1000 ou 2000

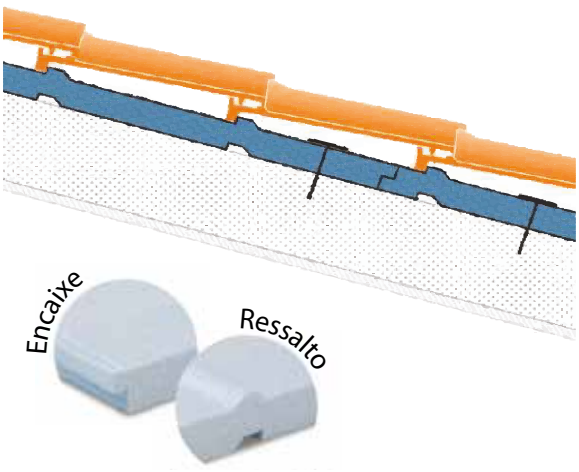

Resistência Térmica

Altura do ripado 15 mm ou superior

Espessura mm	*EPS 100* m2.ºC/W	*EPS 150* m2.ºC/W
50	1.38	1.47
60	1.66	1.76
80	2.22	2.35

. Durabilidade da telha que encaixa nos apoios sem necessidade de argamassas de assentamento nem de colas.

. Eficiência térmica melhorada devido à continuidade do isolamento térmico, sem pontes térmicas.

. Facilidade de aplicação com juntas de encaixe entre placas.

. Rentabilidade de execução, placas com larguras de 1.0 m e 2.0 m.

. Adaptabilidade e facilidade de manuseamento.