

# Liming av Jackopor® og Jackofoam®


Ved liming av polystyren, kan alt lim som ikke inneholder en for høy andel av løsemidler som angriper polystyren anvendes.

De typer lim som ikke inneholder løsningsmidler egner seg best, for eksempel:

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| • Polyurethan lim                    | 1 eller 2 komponent     |
| • Silikonlim                         | akvarie silikon         |
| • Sementbasert lim                   | flislim                 |
| • Sement/mørtel                      | anvendes kun mot betong |
| • Smeltelim                          | med lavt smeltepunkt    |
| • Spesiellim for EPS og XPS          | vannbasert              |
| • Lim på asfalt eller kautchuk basis | uten løsemidler         |

I spesialtilfeller kan de forskjellige limfabrikantene gi råd.

Er du i tvil om ditt lim kan brukes – prøv først på et lite prøvestykke og la dette ligge over natten for å se om limet reagerer med polystyren.

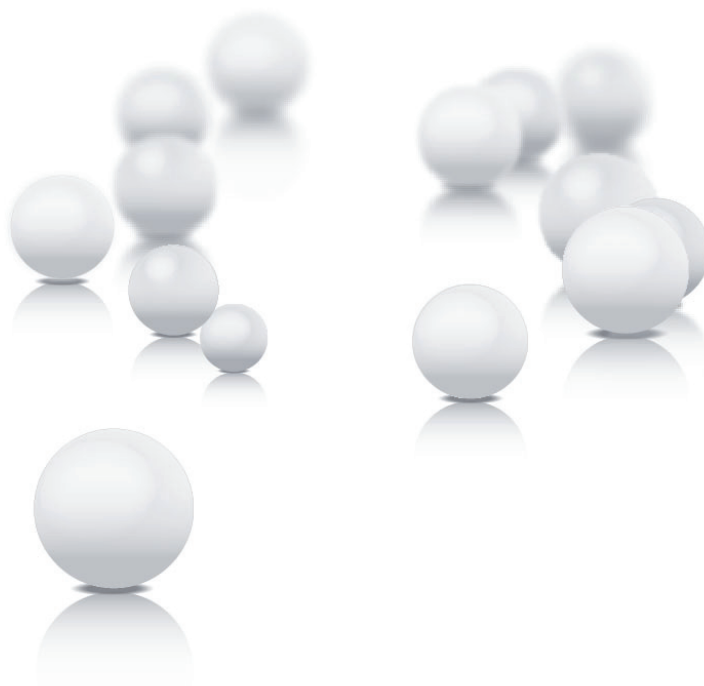

## Jackon AS

Postboks 1410, 1602 Fredrikstad  
Telefon: 69 36 33 00  
Telefaks: 69 36 33 99  
E-post: [jackon@jackon.no](mailto:jackon@jackon.no)

Ordretelefon:  
Teknisk kundeservice:  
Ordreemail:

69 36 33 88  
69 36 33 65  
[ordre@jackon.no](mailto:ordre@jackon.no)

