
EPS *Placas 30% MP Reciclada*

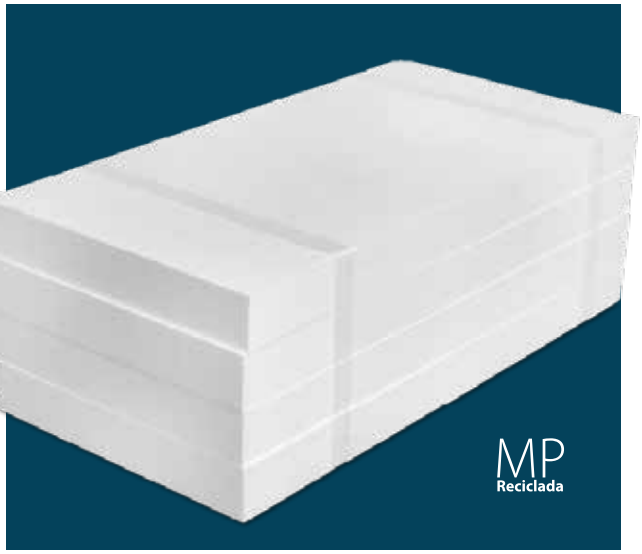

Qual é a diferença?

A principal diferença face ao EPS convencional está na composição da matéria-prima: esta solução incorpora 30% de matéria-prima reciclada, mantendo os requisitos de desempenho definidos para cada classe de EPS.


EPS 60 λ = 0,038 W/(m·K) 30% RE
EPS 80 λ = 0,037 W/(m·K) 30% RE
EPS 100 λ = 0,036 W/(m·K) 30% RE

Os produtos abrangidos dispõem da marcação CE aplicável e respetiva Declaração de Desempenho.

Para uma avaliação transparente do desempenho ambiental, a BEWI disponibiliza Declarações Ambientais de Produto (EPD).

Disponibilizamos EPS GreenLine com matéria-prima 100% reciladada para aplicações que não exijam retardante de chama.

Aplicações
O EPS com 30% de matéria-prima reciclada incorporada está disponível para aplicações que exigem reação ao fogo EUROCLASSE E, de acordo com as especificações de cada produto.

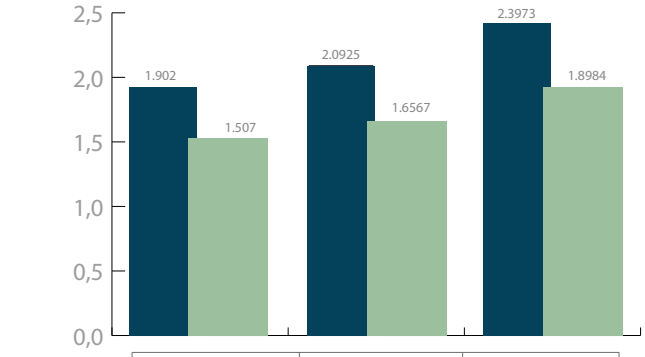

	EPS 60	EPS 80	EPS 100
100% VIRGEM	1.902	2.0925	2.3973
30% RE	1.507	1.6567	1.8984

Redução de Emissões de CO_2 em -21%

Escolha EPS com
Matéria-Prima
Reciclada
e fique mais perto
de atingir uma pegada ambiental reduzida.

EPD disponível para consulta em bewi.com/pt