

# JACKON Produktdatablad

## Thermomur® 350HD

Jackon©04-2022

### Produktbeskrivning

Jackon Thermomur® 350HD består av formsatta block i Jackopor® och ger en färdig vägg med dubbelsidig isolering utan köldbryggor. Blocken är 350 mm breda och har 75 mm isolering på båda sidor om den 200 mm tjocka kärnan som fylls med betong. Den 200 mm tjocka homogena betongkärna möjliggör högre motfyllning, större spännvidder mellan stödväggar samtidigt som ljudegenskaperna förbättras väsentligt. Blocket har ingjutna plastbindare som man kan skruva direkt i. U-värde: 0,22 W/m<sup>2</sup>K, vid 2 meters motfyllnad U-värde 0,18 W/m<sup>2</sup>K.

### Användningsområde

Thermomur® 350HD används i källare och souterräng med högre och längre motfyllning. Blocket är även lämpligt som lägenhetsskiljande vägg mellan bostäder samt som avslut där bredare betongyta för upplag av bjälklag krävs.

### Färger

Grå

### Teknisk data


Specifikationer	Standard	Enhet	TM350HD
Tryckhållfasthet	EN 826	kN/m <sup>2</sup>	150
Tillåten långtidslast 2% deformation (nominell last)	EN 1606	kN/m <sup>2</sup>	45
U-värde	-	W/m <sup>2</sup> K	Ovan mark: 0,22
			2 m motfyllnad: 0,18
Bredd	-	mm	350
Längd	-	mm	1200
Isolertjocklek	-	mm	75 x 2
Betongtjocklek	-	mm	200
Vikt	-	kg	2,95
Betongåtgång	-	l/m <sup>2</sup>	200

### Montering/utförande

Inga särskilda risker vid normal hantering. Vid montering ska föreskrifter eller instruktioner följas. Kapas med glödtråd eller värmekniv ev. sticksåg/fogsvans.

### Transport och lagring

Produkten ska förvaras på ett väl ventilerat ställe avskilt från antändningskällor och organiska lösningsmedel. Om den lagras över tid bör produkten förvaras skyddad från UV-strålar och starka vindar då den kan blåsa iväg.

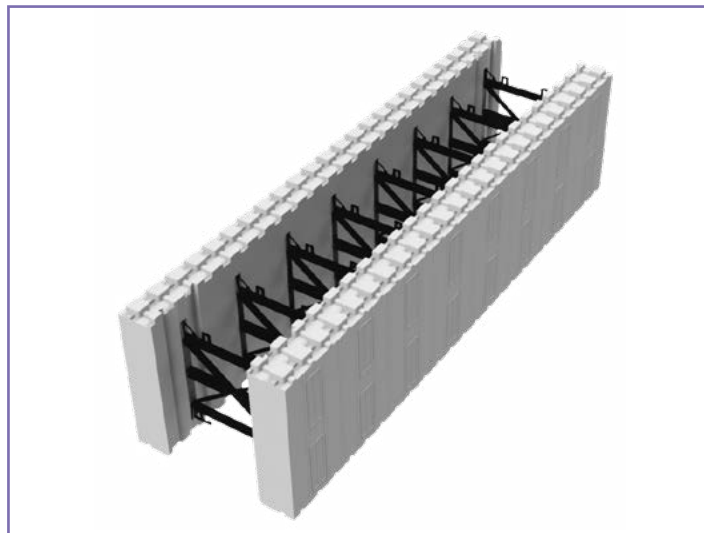

### Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Expanderad plast

Avfallshantering: Materialåtervinning eller energiutvinning

SS 9431-kod för avfallshantering: 1732 / 0014 / 6000

EAL-kod: 170604: andra isoleringsmaterial än de nämnda i 170601 och 170603

Övriga upplysningar: Jackon AB är medlem i FTI

### Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig.

Produkten är registrerad i Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

### Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännanden utfärdat av ackrediterade kontrollorgan: SINTEF Byggforsk Teknisk Godkännande nr. 2156.

Europeisk standard: Det finns en ETA.

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer etc.

Blocken finns tillgängliga som fullständiga BIM-objekt.

JACKON AB | Box 507 | 541 28 Skövde | Diabasvägen 11 | 541 52 Skövde  
Telefon: 031-700 88 10 | jackon.se

KUNDCENTER | Telefon: 031-700 88 10 | E-post: order@jackon.se

TEKNISK KUNDSERVICE | Telefon: 031-795 90 38 | E-post: jackon@jackon.se

