

Thermodren 70

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Thermodren® fra BEWI produseres i trykksterk Jackopor® 70, og leveres i 100 mm tykkelse. Platen har små horisontale og vertikale hull som sørger for uttørking av muren og optimal drenering av fukt og vann.

Med lambdaklasse 40 har platen god isolasjonsevne. Fiberduken (farge grå) hindrer finkornet masse i å tette dreneringshullene, og leveres enten ferdig pålimt eller løs på rull.

Bruksområde

Utvendig isolering og drenering under terreng, vertikalt og horisontalt.

Farger

Hvit

Overflatebehandling

Fiberduk.

Tilbehørsprodukter


Styringsplugg
Avslutningslist
Overgangslist
Fiberduk
Isolasjonsplatelim
Festeplugg
Festebolt
Tetningsmembran

Tekniske data

Se teknisk tabell Thermodren®

Montering/utførelse

Referanse til NBI byggdetaljer
523.002 Yttervegger over terreng

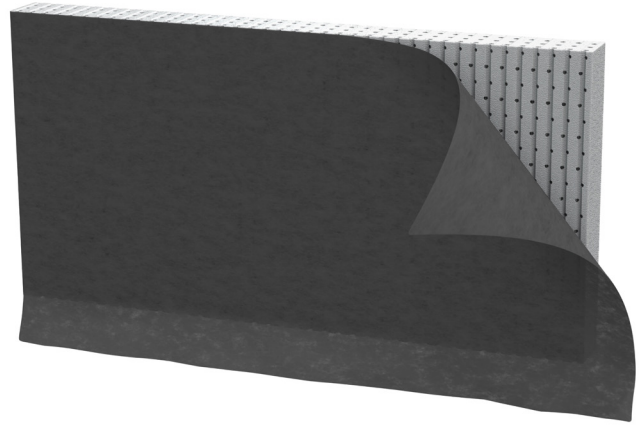

Transport og lagring

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskilder og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brette.

HMS-referanser

Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Avfallsbehandling

Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000 / _

EAL-kode: 170604: andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603

Øvrige opplysninger: BEWI er medlem av materialretur. Det er ikke knyttet miljøavgifter til produktet.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediderte kontrollorganer Europeisk standard.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.