
EPS *Pendentes para Cobertura*

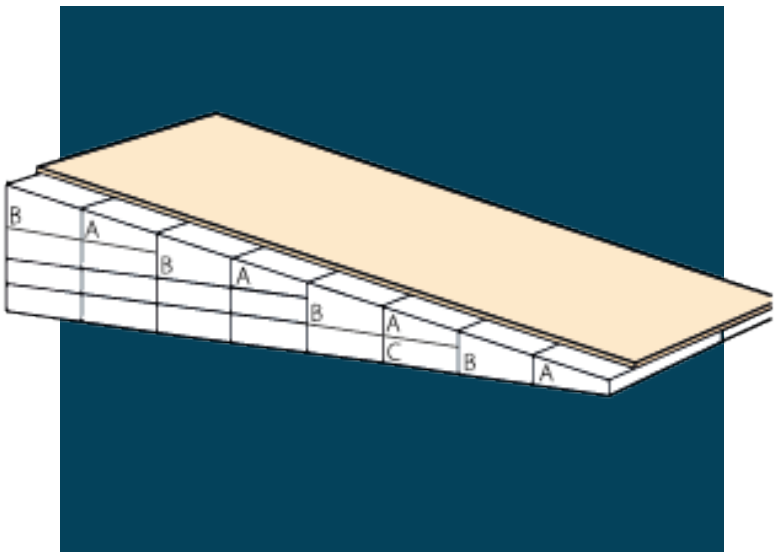

O sistema é **composto por blocos em cunha (A e B) e placas planas (C) que, quando combinados, formam o enchimento de pendente necessário para a cobertura.**

As placas estão disponíveis em diferentes dimensões e espessuras e são muito fáceis de instalar e ajustar, mesmo para não profissionais.

Contribui para o isolamento térmico de coberturas planas garantindo uma drenagem eficaz da água superficial. Uma solução leve que confere durabilidade aos edificios projetados com coberturas planas.

Disponíveis com o padrão para inclinações de telhado de 2.5% | 1.7% | 1.5%. Podem ser produzidas com medidas personalizadas para o seu projeto.

Espessura
mm

IC 1:40A	2.5%	1200	20	50
IC 1:40B		1200	50	80
IC 1:60A	1.7%	1200	15	35
IC 1:60B		1200	35	55
IC 1:66A	1.5%	1000	20	35
IC 1:66B		1000	35	50

